

Методические указания по применению приборов
ППКУОП Гранит -16, -24, -16 с ВП, -24 с ВП
согласно свода правил

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы
пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.
Нормы и правила проектирования

1. Текст свода правил: **Алгоритм А** должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа при этом наиболее целесообразно применение ИПР.

Алгоритм А достигается подключением ИП в шлейф ППКУОП «Гранит» без дополнительного сопротивления. Рекомендуется использовать только ручные пожарные извещатели. Шлейф сигнализации должен быть сконфигурирован по тактике 2 ИП. В ПО «KeyProg», во вкладке ПАРАМЕТРЫ, необходимо установить значение полей «Разрешить выдачу сигнала «Пожар» на ПЦН» и «Пуск по событию Пожар» на «по Пожар2». Схема подключения приведена на рис.1.

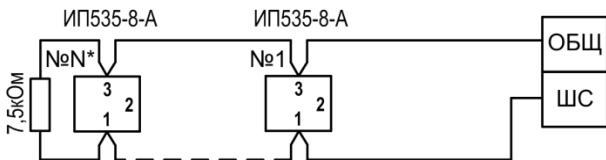


Рис. 1 Схема подключения ИП535-8А по алгоритму А.

2. Текст свода правил: **Алгоритм В** должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться автоматические ИП любого типа при условии информационной и электрической совместимости для корректного выполнения процедуры перезапроса.

Алгоритм В достигается подключением автоматических ИП согласно рис.2, 3. Шлейф сигнализации должен быть сконфигурирован по тактике

РЗ (разведка). В ПО «KeyProg», во вкладке ПАРАМЕТРЫ, необходимо установить значение полей «Разрешить выдачу сигнала «Пожар» на ПЦН» и «Пуск по событию Пожар» на «по Пожар1».

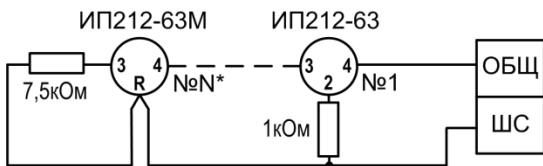


Рис. 2 Схема подключения ИП212-63 и ИП212-63M по алгоритмам В и С

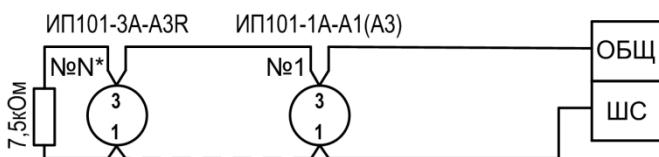


Рис. 3 Схема подключения ИП101-3A-A3R, ИП101-1A-A3 и ИП101-1A-A1 по алгоритмам В и С

3. Текст свода правил: **Алгоритм С** должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении

Алгоритм С достигается подключением ИП в шлейф ППКУОП «Гранит», согласно Рис. 2, 3 . Шлейф сигнализации должен быть сконфигурирован по тактике 2ИП. В ПО «KeyProg», во вкладке ПАРАМЕТРЫ, необходимо установить значение полей «Разрешить выдачу сигнала «Пожар» на ПЦН» и «Пуск по событию Пожар» на «по Пожар2».

Текст свода правил: Выбор конкретного алгоритма осуществляется проектная организация при условии, что алгоритмы А и В могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 4-5 типов и АУПТ.